AZBEST POD KONTROLĄ

Powiat Oświęcimski

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

CO TO JEST AZBEST?

Azbest to szereg minerałów naturalnie występujących w przyrodzie o charakterystycznej włóknistej budowie.

Jego włókna należą do najcieńszych włókien naturalnych.

Azbest posiada wyjątkowe właściwości fizykochemiczne, do których należą:


wysoka odporność – na skrajne temperatury, mróz, kwasy i substancje żrące.

trwałość mechaniczna – duża sprężystość i wytrzymałość.

doskonała izolacja – zarówno termiczna, jak i elektryczna.

Te cechy sprawiły, że przez dziesięciolecia znajdował szerokie zastosowanie w budownictwie, energetyce, hutnictwie, transporcie oraz przemyśle chemicznym i stoczniowym.



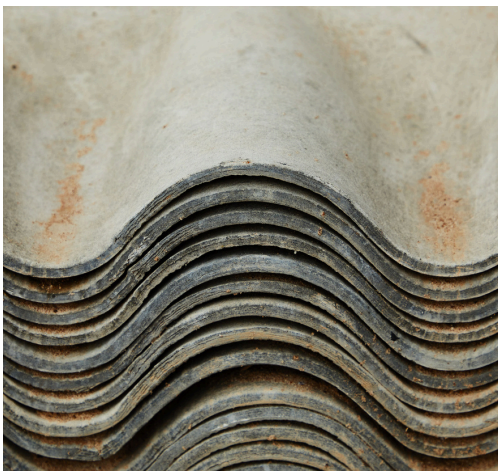

CZY KAŻDY AZBEST WYGLĄDA TAK SAMO?

Nie, wyroby azbestowe mogą mieć różną strukturę, postać, kolor i zastosowanie. Dlatego nie zawsze można stwierdzić obecność azbestu wyłącznie na podstawie wyglądu.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku starszych materiałów budowlanych, których pochodzenie lub skład nie są znane.

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST KLASYFIKUJE SIĘ NA:

wyroby "miękkie" - o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m^3, zawierające od 20% do 100% azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, powodując znaczna emisję włókien azbestu do otoczenia. Były stosowane do wyrobów tekstylnych z azbestu wykorzystywanych przez pracowników w celach ochronnych.

wyroby "twarde" - o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m^3, zawierające poniżej 20% azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i jego mechaniczne uszkodzenie powoduje niewielką emisję azbestu do otoczenia (w porównaniu z wyrobami "miękkimi").

GDZIE MOŻEMY ZNALEŹĆ AZBEST?

Najczęściej kojarzymy azbest z szarymi płytami falistymi na dachach, to jednak nie jedyne miejsce, gdzie możemy go znaleźć.

Włókna azbestowe były powszechnie stosowane w wielu materiałach budowlanych i wykończeniowych.

Spotkać je można w elementach konstrukcyjnych, takich jak pokrycia dachowe (zarówno eternit, jak i papa), ściany działowe, osłonowe oraz elewacje zewnętrzne.

Azbest wykorzystywano również w instalacjach: w przewodach kominowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Znajdował się także w wyrobach wykończeniowych: płytkach PCV, pokryciach podłogowych, a nawet w chemii budowlanej, w tym w tynkach, klejach, wypełniaczach i kicie szklarskim.

Właśnie trwałość, która kiedyś była zaletą, obecnie powoduje, że wyroby zawierające azbest znajdują się nadal na wielu budynkach.

DLACZEGO AZBEST JEST NIEBEZPIECZNY?

Azbest sam w sobie nie „paruje” ani nie rozpuszcza się w powietrzu. Szkodliwość azbestu wynika z jego włóknistej struktury.

Podczas eksploatacji wyrobów lub uszkodzenia materiałów zawierających azbest włókna minerału zostają uwolnione do powietrza stanowiąc realne zagrożenie dla człowieka.

Włókna azbestowe są szczególnie niebezpieczne dlatego, że są bardzo cienkie, trwałe i mogą pozostawać długo w środowisku. Największe zagrożenie dla człowieka stanowi ich wdychanie. Część włókien zatrzymuje się w nosie i górnych drogach oddechowych, ale najdrobniejsze mogą dotrzeć głęboko do płuc. Włókna te mogą gromadzić się w tkance płucnej do końca życia, powodując zmiany chorobowe. Istotnym faktem jest to, iż skutki nie muszą pojawić się bezpośrednio po kontakcie.

Choroby związane z azbestem mogą rozwijać się po kilkudziesięciu latach od ekspozycji.

CHOROBY I SKUTKI ZDROWOTNE

azbestoza - przewlekłe włóknienie płuc, powodujące m.in. duszność i pogorszenie wymiany gazowej;

zmiany opłucnowe - np. zgrubienia i blaszki opłucnowe;

rak płuca;

międzybłoniak złośliwy - rzadki nowotwór, najczęściej dotyczący opłucnej;

według WHO ekspozycja na azbest powoduje również **nowotwory krtani i jajnika.**

Kontakt z azbestem nie oznacza jednak, że dana osoba od razu zachoruje. Ryzyko zależy m.in. od czasu i częstotliwości ekspozycji, od rodzaju włókien i ich stężenia w powietrzu.



PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032

Polska realizuje Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Program został ustanowiony w 2009r. przez Radę Ministrów i jest realizowany na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Program zakłada całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów zawierających azbest w Polsce do 31 grudnia 2032 roku.



Główne cele programu:

Likwidacja azbestu: całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (np. płyt eternitowych) z terenu całego kraju.

Ochrona zdrowia: minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców wynikających z obecności włókien azbestu w środowisku.

Utylizacja: bezpieczny demontaż, transport i składowanie materiałów na specjalnie przystosowanych składowiskach.

AZBEST A PRAWO

Zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest obowiązuje w Polsce od marca 1999 roku, na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
We wrześniu 1998 roku w Polsce zakończono produkcję wyrobów azbestowych, a 28 marca 1999 roku w życie wszedł całkowity zakaz obrotu azbestem oraz wyrobami go zawierającymi.
1 stycznia 2005 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzono całkowity zakaz stosowania azbestu.

Dodatkowo, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu , wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać ostatecznie usunięte do 31 grudnia 2032 roku.

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (np. dach lub elewacja z eternitu, rury azbestowo-cementowe czy azbest składowany na posesji), o rocznym obowiązku sprawozdawczym.

Do 31 stycznia każdego roku należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest”.

Przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości muszą składać Informację o wyrobach zawierających azbest bezpośrednio do Marszałka Województwa Małopolskiego.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy3): .....
4. Numer działki ewidencyjnej4): .....
5. Numer obrębu ewidencyjnego4): .....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): .....
.....
7. Ilość posiadanych wyrobów 6): .....
8. Stopień pilności7): .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:8)
a) nazwa i numer dokumentu: .....
b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
.....

.....
(podpis)
Data .....

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Każdy właściciel ma również obowiązek cyklicznie sporządzać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Dokument ten określa, jak pilnie trzeba usunąć materiał:

· Stopień pilności I: wymagane natychmiastowe usunięcie (wymiana) lub zabezpieczenie.

· Stopień pilności II: wymagana ponowna kontrola w ciągu 1 roku.

· Stopień pilności III: wymagana ponowna kontrola w ciągu 5 lat.

Ważne: Sporządzoną ocenę stanu należy zachować w domowej dokumentacji.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:
.....
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
.....
Rodzaj zabudowy[1)]: ……...……...
Numer działki ewidencyjnej[2)]: ……...……...…
Numer obrębu ewidencyjnego[2)]: ……...……...…...……..……
Nazwa, rodzaj wyrobu[3)]: .....
Ilość wyrobów[4)]: .....
Data sporządzenia poprzedniej oceny[5)]: .....

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	**Sposób zastosowania azbestu**		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m^3)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	**Struktura powierzchni wyrobu z azbestem**		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	**Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem**		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	**Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych**		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	

19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	**Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej**		
21	Regularne przez dzieci,młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.:zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domkirekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy,piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.:opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączonez użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
	SUMA PUNKTÓW OCENY		
	STOPIEŃ PILNOŚCI		

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
   - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
   - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
   - rury i złącza azbestowo-cementowe,
   - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
   - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
   - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
   - szczeliwa azbestowe,
   - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
   - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
   - papier, tektura,
   - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m^2, m^3, mb).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Właściciele oraz użytkownicy instalacji, urządzeń lub rur azbestowo-cementowych są zobowiązani do ich oznakowania specjalną tablicą ostrzegawczą.

WZÓR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*



* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest.

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być oznakowane w następujący sposób:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i ½ H szerokości;

2)oznakowanie powinno składać się z:

a) części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

b) części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny;

3) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski”.

5)

BEZPIECZNE USUWANIE AZBESTU

Samodzielny demontaż azbestu jest surowo zabroniony ze względu na obowiązujące przepisy prawne oraz ogromne zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, procedury oraz sprzęt ochronny.

Po wyborze firmy do usunięcia azbestu należy dopełnić formalności urzędowych:

Obowiązek właściciela nieruchomości: należy zgłosić planowane prace do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Jeśli wymiana dotyczy pokrycia dachowego, należy zrobić to co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac.
Obowiązek wykonawcy (firmy): należy powiadomić inspekcję sanitarną, inspekcję pracy oraz nadzór budowlany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca musi przekazać właścicielowi pisemne oświadczenie potwierdzające, że azbest został usunięty, a teren oczyszczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Obowiązki po demontażu azbestu:

Oświadczenie wykonawcy: Firma musi wydać pisemny dokument potwierdzający prawidłowe przeprowadzenie prac.
Czystość terenu: Oświadczenie zaświadcza, że teren został dokładnie oczyszczony z pyłu azbestowego.
Zasady prawne: Prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi.
Czas przechowywania: Właściciel nieruchomości ma obowiązek przechowywać ten dokument przez 5 lat.

Zdemontowany azbest należy przygotować do odbioru bezpośrednio na terenie nieruchomości, w miejscu, do którego bez problemu dojedzie samochód ciężarowy.

Wszystkie odpady muszą być prawidłowo zabezpieczone:
Duże płyty faliste – ułożone na paletach i szczelnie owinięte folią.
Mniejsze elementy – zapakowane w szczelne worki typu big-bag.

Zasady odbioru i formalności:
Wyznaczony przez gminę wykonawca odbiera odpady raz w roku i przewozi je na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Podczas odbioru właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać stosowne oświadczenie.

Po przygotowaniu odpadów do odbioru, ich posiadacz (będący zazwyczaj właścicielem nieruchomości) zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku w urzędzie swojej gminy/miasta.

Miasto Oświęcim

Miasto Oświęcim finansuje koszty związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji z gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz altan w rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodach przydomowych usytuowanych na terenie Miasta.

Kontakt: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Wydział Ochrony Środowiska, tel. 33 842 91 29. Szczegółowe informacje i wnioski można pobrać również na stronie internetowej: https://oswiecim.pl/

Gmina Brzeszcze

Gmina Brzeszcze zapewnia coroczny, bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest, realizowany przez wyspecjalizowaną firmę. Odpady muszą być odpowiednio przygotowane przez mieszkańca (ułożone na paletach i szczelnie owinięte folią lub spakowaną w worki typu big-bag).

Kontakt: Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, Wydział Środowiska , tel. 32 772 85 76. Aktualne informacje i formularze można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: https://brzeszcze.pl/

Gmina Chełmek

Gmina Chełmek finansuje swoim mieszkańcom odbiór azbestu ze wskazanej nieruchomości, transport (z miejsca występowania odpadów na składowisko) i unieszkodliwienie (złożenie na czynnym legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych) odpadów zawierających azbest.

Kontakt: Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek Referat Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych, tel. 33 844 90 37, 33 844 90 27, 33 844 90 29. Szczegółowe instrukcje i wnioski znajdują się na stronie internetowej Gminy Chełmek - https://chelmek.pl/

Gmina Kęty

Gmina Kęty co roku przeznacza środki z budżetu Gminy na likwidację odpadów zawierających azbest, które są wykorzystywane na finansowanie zadania obejmującego odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Kęty, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kontakt: Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty,
Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, tel. 33 844 76 00.
Formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej:
https://kety.pl/

Gmina Zator

Gmina Zator pokrywa koszty transportu i składowania na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Procedura pod symbolem DZ/22 „Odbiór wyrobów zawierających azbest” określa warunki techniczne i formalne przekazania eternitu.

Kontakt: Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, Dział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, tel. 33 841 22 15 wew. 28, Szczegóły procedury opisane są na stronie internetowej Gminy Zator - https://zator.pl/

Gmina Osiek

Gmina Osiek corocznie w ramach posiadanych środków odbiera od mieszkańców wyroby zawierające azbest i przekazuje do utylizacji.

Kontakt: Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek,
tel. 33 845 82 23 lub 33 845 82 61. Bieżące komunikaty oraz wnioski dostępne na stronie internetowej - https://osiek.pl/

Gmina Oświęcim

Gmina Oświęcim finansuje odebranie odpadów azbestowych przez wyspecjalizowaną firmę i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Po stronie właściciela nieruchomości leży odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru.

Kontakt: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, Wydział Ochrony Środowiska, tel. 33 844 95 22. Szczegóły oraz wnioski można znaleźć na stronie Gminy Oświęcim - https://gminaoswiecim.pl/

Gmina Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka zapewnia odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Polanka Wielka.

Kontakt: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka, tel. 33 848 80 08, Dokumenty i komunikaty udostępniane są na stronie Gminy Polanka Wielka - https://polanka-wielka.pl/


Gmina Przeciszów

Gmina Przeciszów zapewnia odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji. Odbiór odbywa się zgodnie z kolejnością składanych wniosków oraz w zależności od wielkości posiadanych na ten cel środków finansowych raz w roku.

Kontakt: Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, tel. 33 841 32 94. Instrukcje i wzory wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Przeciszów lub ze strony internetowej: https://przeciszow.pl/

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Na terenie Powiatu Oświęcimskiego nadal występują wyroby zawierające azbest. Skala tego problemu jest różna w poszczególnych gminach, co pokazuje poniższy wykres.

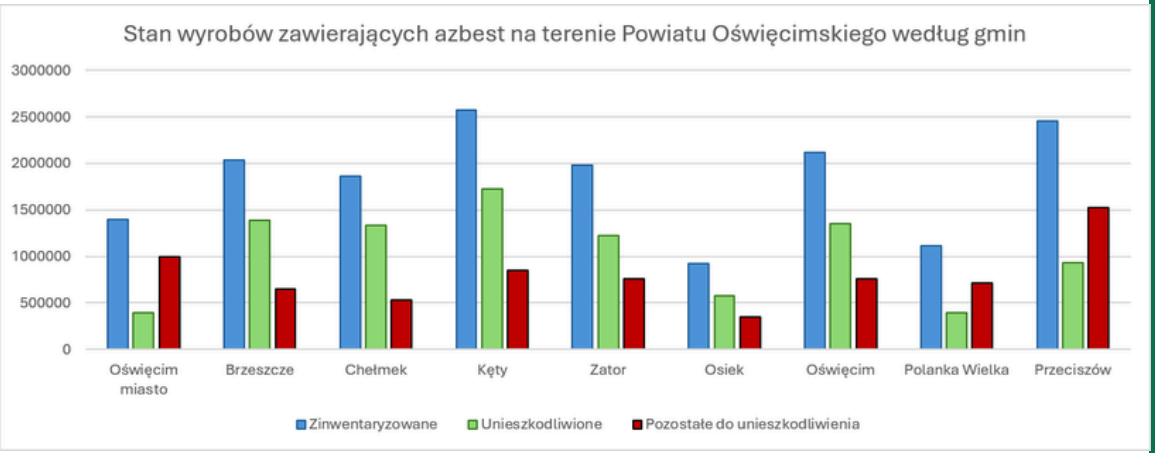

źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl, stan na rok 2026

Przedstawione dane obrazują ilość wyrobów zawierających azbest ziwentaryzowanych w poszczególnych gminach, a także wielkość wyrobów, które zostały już unieszkodliwione oraz tych które pozostają do usunięcia. Największą ilość zinwentaryzowanych wyrobów odnotowano na terenie gminy Kęty, gminy Przeciszów oraz gminy Oświęcim, natomiast najmniejszą w gminie Osiek oraz w mieście Oświęcim.

Dane te wskazują na potrzebę kontynuowania działań informacyjno - edukacyjnych, wspierania mieszkańców w procesie usuwania azbestu oraz dalszej realizacji programów służących eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu.

Działanie edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Oświęcimskiego jest finansowane ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

www.bazaazbestowa.gov.pl



Powiat Oświęcimski
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
tel. 33 844 96 00
e-mail:
starostwo@powiat.oswiecim.pl

Opracowanie:
Wydział Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu
tel. 33 844 96 70
e-mail:
srodowisko@powiat.oswiecim.pl